

空気マイクロメータ・ダイヤル型



dinamec



- 視認性抜群の大型パネルで作業性 UP
- 電源不要の完全空気圧作動
- 差圧方式にて高精度、広範囲測定
- 多倍率測定ヘッドに1台で対応（共用目盛板仕様）



当社 **admec**, **COLMEC**, **mini**, **millipneu** (ミリプノイ) シリーズ用測定ヘッドを使用できます。
(小径ノズルタイプを除く)

当社 **millipneu1040** タイプ空気マイクロメータとの置き換えが可能です。


外觀図 (C:5,000)

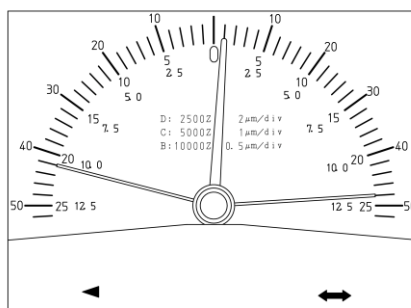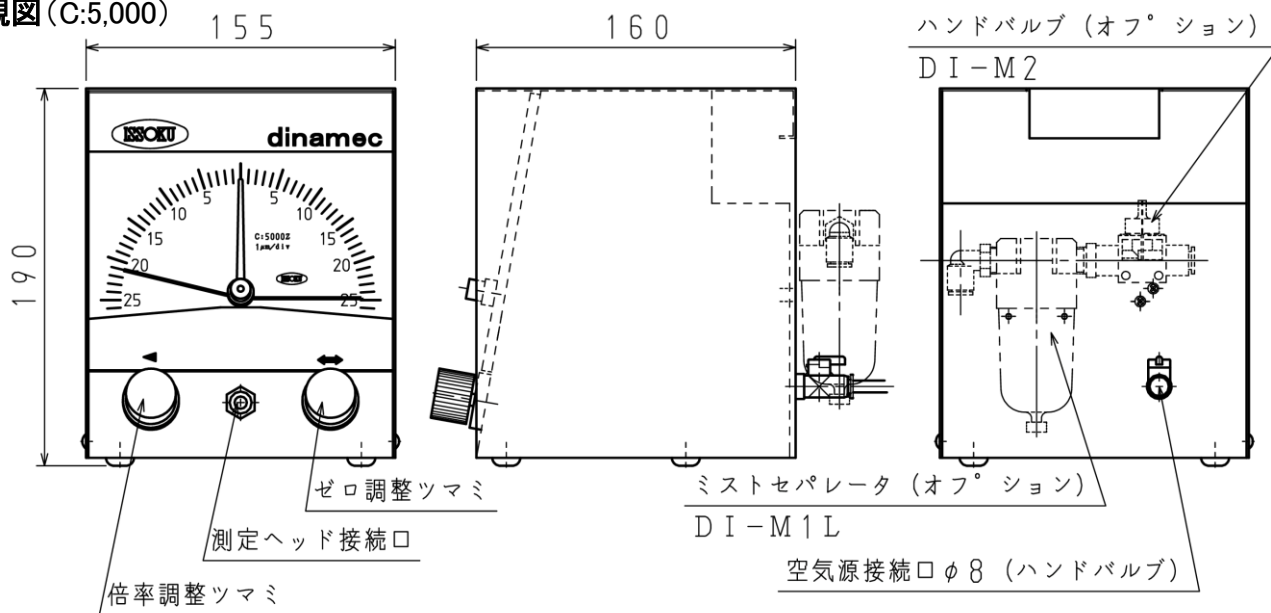

仕様

型 式	dinamec					
レンジコード	A	B	C	D	E	BCD(共用目盛板仕様)
倍率相当	20,000	10,000	5,000	2,500	1,250	10000, 5000, 2500
測定範囲 (μm)	±6.25	±12.5	±25	±50	±100	±12.5, ±25, ±50
最小表示 (μm)	0.2	0.5	1	2	5	0.5, 1, 2
限界指標	2本					
供給空気圧	0.3~0.98(MPa)					
本体重量	4.5kg					
オプション	ミストセパレータ:DI-M1L, バルブ:DI-M2, 高圧ホース継手:DI-HJ					

※仕様は予告なく変更する場合があります。(2016.11)

<p>お問い合わせ先</p> <p> 株式会社 第一測範製作所</p> <p>URL http://www.issoku.jp E-mail: info@issoku.jp</p> <p>〒947-0044 新潟県小千谷市大字坪野 826 番地2 TEL:0258-84-3911 FAX:0258-81-2113</p> <p><営業所> 本社・東京・名古屋・大阪・北陸</p>	<p>販売代理店</p>
---	--------------